



TC-C321N Spec:I3/E/Y/4mm

2Мп цилиндрическая IP камера с фиксированным объективом

АК серия



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из Макролона+Металл
- Разрешение до 1920x1080 @ 30к/с
- S+265 / H.265 / H.264
- Цвет: 0.04лк @ F2.2
- Смарт ИК подсветка до 30м
- Встроенный микрофон
- Условия эксплуатации: -40° ~ +60°С*, 0 ~ 95% ОВ
- Защита IP67
- POE
- Поддержка обнаружения движения



Tiandy Technologies Co.,Ltd.

Email: sales@tiandy.com
Website: en.tiandy.com


Tel: +86-22-58596065
Fax: +86-22-58596048

Характеристики

Камера	
Сенсор	1/3" CMOS
Минимальная освещенность	Цвет: 0.04лк @ (F2.2, АРУ вкл), Ч/Б: 0лк с ИК
Скорость затвора	1 с - 1/100,000 с
День/Ночь	Двойной эл.мех ИК-фильтр
WDR	Цифровой WDR
Сигнал/Шум	> 37дБ
Регулировка положения	0 - 360°; 0 - 80°; 0 - 360°
Объектив	
Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	4мм
Установочный параметр	M12
Апертура	F2.2, фикс. диафрагма
Угол обзора	Г: 76°; В: 41.2°; Д: 87°
Дистанция DORI	Детекция: 57.1м Наблюдение: 22.6м Распознавание: 11.4м Идентификация: 5.7м
Подсветка	
ИК-диоды, шт	2
Дистанция ИК-подсветки	30м
Длина волны ИК	850нм
Кодеки	
Видеокодеки	S+265 / H.265 / H.264B / H.264M / H.264N
Битрейт видео	32кбит/с - 4Мбит/с
Аудиокодеки	G.711A / G.711U
Частота дискретизации	8кГц
Изображение	
Макс. разрешение	1920x1080 @ 30к/с
Основной поток	PAL: 25к/с (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480) NTSC: 30к/с (1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x480)
Доп. поток	PAL: 25к/с (704x576, 704x288, 352x288, 640x360) NTSC: 30к/с (704x480, 704x240, 352x240, 640x360)
BLC	Есть
HLC	Есть
AGC	Есть
3D DNR	Есть

Баланс белого	Авто / Полуавтоматический / Вручную
OSD	1 область; 16*16 / 32*32 / 48*48
Маска приватности	4 области
Антитуман	Есть
Функционал	
Тревоги	Обнаружение движения
Сеть	
ANR	N/A
Сетевые протоколы	HTTP; TCP/IP; UDP; ICMP; DHCP; DNS; NTP; IPv4; Telnet; Unicast
Интеграция	ONVIF Profile S/T
Количество подключений	1
Мобильный клиент	N/A
Web	IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+
Интерфейсы	
Сетевой	1×10/100BASE-T, кабель с влагозащитным колпачком
Встроенный микрофон	Есть
Общее	
Языки Web-интерфейса	Английский
Рабочая температура	-30°C - +60°C
Рабочая ОВ	0 - 95%
Температура хранения	-40°C - +60°C (холодный старт от -30°C)
ОВ хранения	0 - 95% (без конденсата)
Питание	POE 802.3af; макс 6Вт
Защита	Защита от перенапряжения 2000В; Грозозащита 6000В; IP67
Габариты устройства	164(Д) x 73(Ш) x 73(В) мм
Габариты упаковки	180(Д) x 90(Ш) x 95(В) мм
Вес брутто	0.3кг
Вес нетто	0.22кг

Габаритные размеры в мм

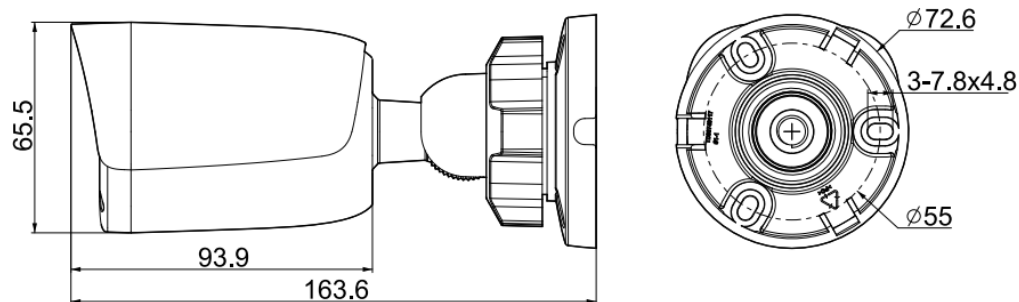

Аксессуары



TC-P54BM Spec:V5



A36



Tiandy Technologies Co.,Ltd.

Email: sales@tiandy.com
Website: en.tiandy.com

Tel: +86-22-58596065
Fax: +86-22-58596048