

### 5. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации сетевой видеокамеры - 36 месяцев с даты продажи.

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности видеокамеры являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение сетевой видеокамеры (ошибка в схеме соединения),
- механические повреждения.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Дата продажи \_\_\_\_\_

МП \_\_\_\_\_ МП \_\_\_\_\_

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО «СОУЭ «Тромбон»  
Россия, г. Москва.

ПОСТАВЩИК:  
ООО "Оникс СБ"  
г. Москва, ул. Складочная, д.1, стр.1

www.cctvonyx.ru

**Примечание:** Отсканируйте QR-код, чтобы скачать программное обеспечение и справочные материалы по данной модели. Также данную информацию можно найти на сайте <https://comonyx.com>



### ПАСПОРТ

## 2 MP уличная H.265 IP-камера PoE

(5-50мм Motor lens)

Comonyx CO-RS24P



### 1. Назначение.

Сетевая видеокамера CO-RS24P используется в IP системах и предназначена для круглосуточного уличного видеонаблюдения.

### 2. Технические характеристики.


Камера	CO-RS24P
Тип матрицы	1/2.7" SmartSens SC2315
Процессор	Mstar MSC316DM
Разрешающая способность, Мп	2Мп
Размеры кадра (Pixel)	1920x1080, 1280x960, 1280x720, 640x480, 320x240
Минимальная освещенность, Люкс	0.05Люкс (цвет) / 0.01Люкс (ч/б)
ИК подсветка, м	80 метров, Адаптивная по уровню освещенности ИК подсветка
Видеокодек	H.265/H.264

Электронный затвор	AES 1/5~1/20,000
Аудиовход	1 (разъем RCA)
Аудиовыход	1 (разъем RCA)
Тревожный вход	1 (Колодка с зажимами)
Тревожный выход	1 (Колодка с зажимами)
Слот для карты памяти	Micro SD card до 2Тб (SDXC), Запись по детектору движения, по тревоге, по расписанию или пропаданию сети, по детектору звука.
<b>Функции</b>	
Режим День/Ночь	Убираемый ИК фильтр, совмещенный с ИК прожектором. Сенсор/День/Ночь/Расписание
Автоматическая регулировка усиления	AGC регулируемый (от 1 до 128)
Баланс белого	AWB, Auto, Manual (Red, Green, Blue от 1 до 255)
Режим накопления	Sens-Up x2,x3,x6
Расширение динамического диапазона	D-WDR Регулируемый (от 1 до 255)
Компенсация фоновой засветки	BLC Регулируемый (от 1 до 15)
Подавление шумов	3DNR регулируемый (от 1 до 255)
Подавление мерцания	50Hz,60Hz
Изменение качества областей кадра	ROI, 8 зон (изменение качества и скорости)
Детектор движения	Есть, Сетка: 44x30 (чувствительность от 1 до 8)
Маскирование зон (Privacy)	Privacy зоны: On/Off (4 зоны)
Интеллектуальные детекторы	Детектор загромождения камеры
Реакции на событие	По детектору движения и детектору звука - отправляется JPEG на E-mail. Отправка на FTP, Dropbox по детектору движения
Регулировки изображения	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Резкость, Поворот и Зеркалирование изображения
Антитуман, увеличение контраста	Defog регулируемый (от 1 до 255)
Скорость передачи, к/с	25 к/с при всех размерах кадра
Сетевые потоки (Количество/Разрешение)	2п / 1920x1080, 640x480
Безопасность соединения	Паролирование, IP фильтр
Поддерживаемый браузер	1.IE8 и выше.2. Firefox 51 и ниже. 3.Google Chrome 44 и ниже
Сетевой клиент	Surveillance client P2P, Normal Client
Облачный клиент	RXCamview
Облачное хранение	DropBox (скриншоты)
Канал передачи данных	Ethernet, RJ45 (10/ 100 Base-T), BNC выход
Поддержка сетевого протокола	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SNMP, ONVIF
Управление битрейтом	VBR, CBR (до 8Мбит/с)
<b>Объектив, PTZ</b>	
Фокусное расстояние, мм	5-50 Motor lens
Зум Оптический / Цифровой, X	10X

F число	F1.6
Углы обзора	Горизонталь 45°~7°
<b>Общие параметры</b>	
Потребляемый ток, макс/мин, А	0,99 / 0,20
Напряжение питания, В , Потребляемая мощность, Вт	DC12V, 11.88Вт
Тип PoE, Потребляемая мощность, Вт	PoE (IEEE 802.3af), 13Вт
Класс защиты, IPxx	IP66
Материал корпуса	Металл
Диапазон рабочих температур, °C	-40°C ~ +50°C
Вес, г	1690
Размеры, мм	301x108мм

\* не рекомендуется отключать питание видеокмеры при температуре ниже -20°C

### 3. Назначение элементов

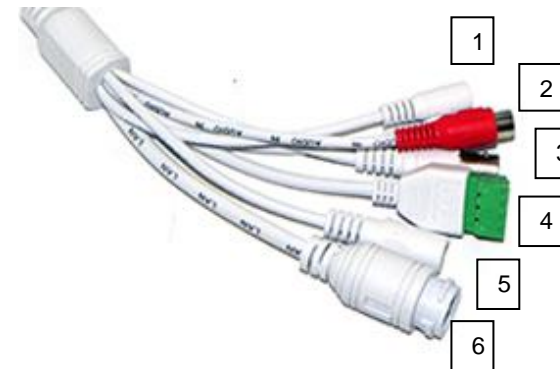

1. Кнопка Reset-сброс в заводские установки
2. Аудио OUT (белый)
3. Аудио IN (красный)
4. Тревожный вход/выход
5. Разъем питания 12В пост
6. Разъем RJ-45 ETHERNET



### 4. Размеры

