Tiandy

TC-C32GN Spec I5/E/Y/C/(SD)/2.8mm(4mm)/V4.2(V4.1)

2Мп цилиндрическая IP камера с фиксированным объективом серии SuperLite



Lite Series

Самое интересное в камере:

- Корпус из высокопрочного пластика
- Звук высокого качества
- 1920×1080@25кс
- Только PoE
- Smart IR, ИК подсветка до 50м
- Рабочая температура от- 40С до +65С
- 2 правила аналитики
- IP66, IP67
- Современный WEB интерфейс без плагинов
- S+265/H.265/S+254/H.264
- p2p EasyLivePlus

Tiandy

Технические характеристики

Камера	
Форм-фактор	*Цилиндрическая*
Максимальное разрешение	*2Мп*
Матрица	*1/2.8”*
Минимальная освещенность	*Цвет: 0.02лк@ (F2.0, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК*
День/Ночь	*Двойной эл.мех ИК-фильтр*
Динамический диапазон	*DWDR*
Регулировка положения	*Кронштейн, поворот 0~360°, наклон 0~75°, вращение 0~360°*
Объектив	
Тип объектива	*Фиксированный*
Фокусное расстояние, мм	*2.8мм* *4мм*
Установочный параметр	*M12*
Диафрагма	*Фиксированная*
Апертура	*F2.0*
Угол обзора	*99.7° × 55.1° (2.8мм);* *83.3° × 46.8° (4мм)*
Подсветка	
ИК подсветка до, м	*50*
Длина волны, нм	*850*
Регулировка мощности ИК подсветки	*Да*
SMART IR	*Да, ШИМ*
Температура белого света, К	*Нет*
Белая подсветка до, м	*Нет*
Кодеки	
Видеокодеки	*S+265/H.265/S+264/H.264*
Битрейт видео	*32Кбитс-6Мбитс*
Аудиокодеки	*G.711A/G.711U/ADPCM_D*
Частота дискретизации	*8/32/48кГц*
Битрейт аудио	*8-48Кбитс*
Изображение	
Главный поток PAL:	25кс (1920x1080, 1280x720, 640x480, 704x576)
Главный поток NTSC:	*30кс (1920x1080, 1280x720, 640x480, 704x480)*
Дополнительный поток №1 PAL:	*25кс (704x576, 704x288, 352x288, 640x360)*
Дополнительный поток №1 NTSC:	*30кс (704x480, 704x240, 352x240, 640x360)*
Дополнительный поток №2 PAL:	*Нет*
Дополнительный поток №2 NTSC:	*Нет*
Улучшение изображения	*BLC/3D DNR/HLC/Антитуман*
Шаблоны изображения	*Автоматическое переключение с День/Ночь камеры*
Эл.затвор	*1 - 1/100 000сек, авто/фиксированный*
ROI	*8 областей*
Наложение лого	*Нет*
Маска приватности	*4 области*
Функционал	
Тревоги	*Детектор движения, Закрытие камеры*
Неисправности	*Конфликт IP адреса*
Аналитика VCA	*Пересечение линии, Периметр*


Правил VCA в одной сцене	2
Аналитика AI	Нет
Ранее обнаружение EW	Нет
Сеть	
Защита от сетевых сбоев ANR	Нет
Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, IPV4, NTP, UDP, Telnet, ICMP, RTP, RTSP, UPnP
Интеграция	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, CGI
Аутентификация	digest, digest+basic
Макс. кол-во одновременных подключений(ONVIF/Private/APP)	2
VMS/APP	Easy7 (Win, MAC OS)/EasyLive Plus (Android, iOS) Примечание: работа p2p возможна при выключенном ONVIF
WEB интерфейс	Web6 (без плагинов)
Интерфейсы	
Сеть	1×10/100BASE-T, кабель с влагозащитным колпачком
Аудио	Встр.микрофон
Тревожные	Нет
Дополнительные интерфейсы	Нет
Аппаратный сброс	Кнопка сброса для моделей с C/SD/
RTC	Нет
Локальное хранилище	Слот для microSD до 512Гб для моделей с C/SD/
Общие	
Русифицированный интерфейс	Да
Количество пользователей	до 32
Рабочая температура и влажнось	от -40C до +60C, 0-95% OB
Питание	V4.2 - только PoE 802.3af V4.1 - DC12V±25%/PoE 802.3af
Максимальная потребляемая мощность, Вт	7
Защита	IP66, IP67, защита от разрядов и переходных процессов согласно EN 55035:2017
Материал корпуса	Пластик+метал
Габариты, мм	208 (Д)80 (Ш)80 (В)
Вес, кг	0.35

Информация для заказа

TC-C32GN Spec:I5/E/Y/C/2.8mm/V4.2
TC-C32GN Spec:I5/E/Y/C/4mm/V4.2
TC-C32GN Spec:I5/E/Y/C/2.8mm/V4.1
TC-C32GN Spec:I5/E/Y/C/4mm/V4.1
TC-C32GN Spec:I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.1
TC-C32GN Spec:I5/E/Y/C/SD/4mm/V4.1

Tiandy

Габаритные размеры в мм

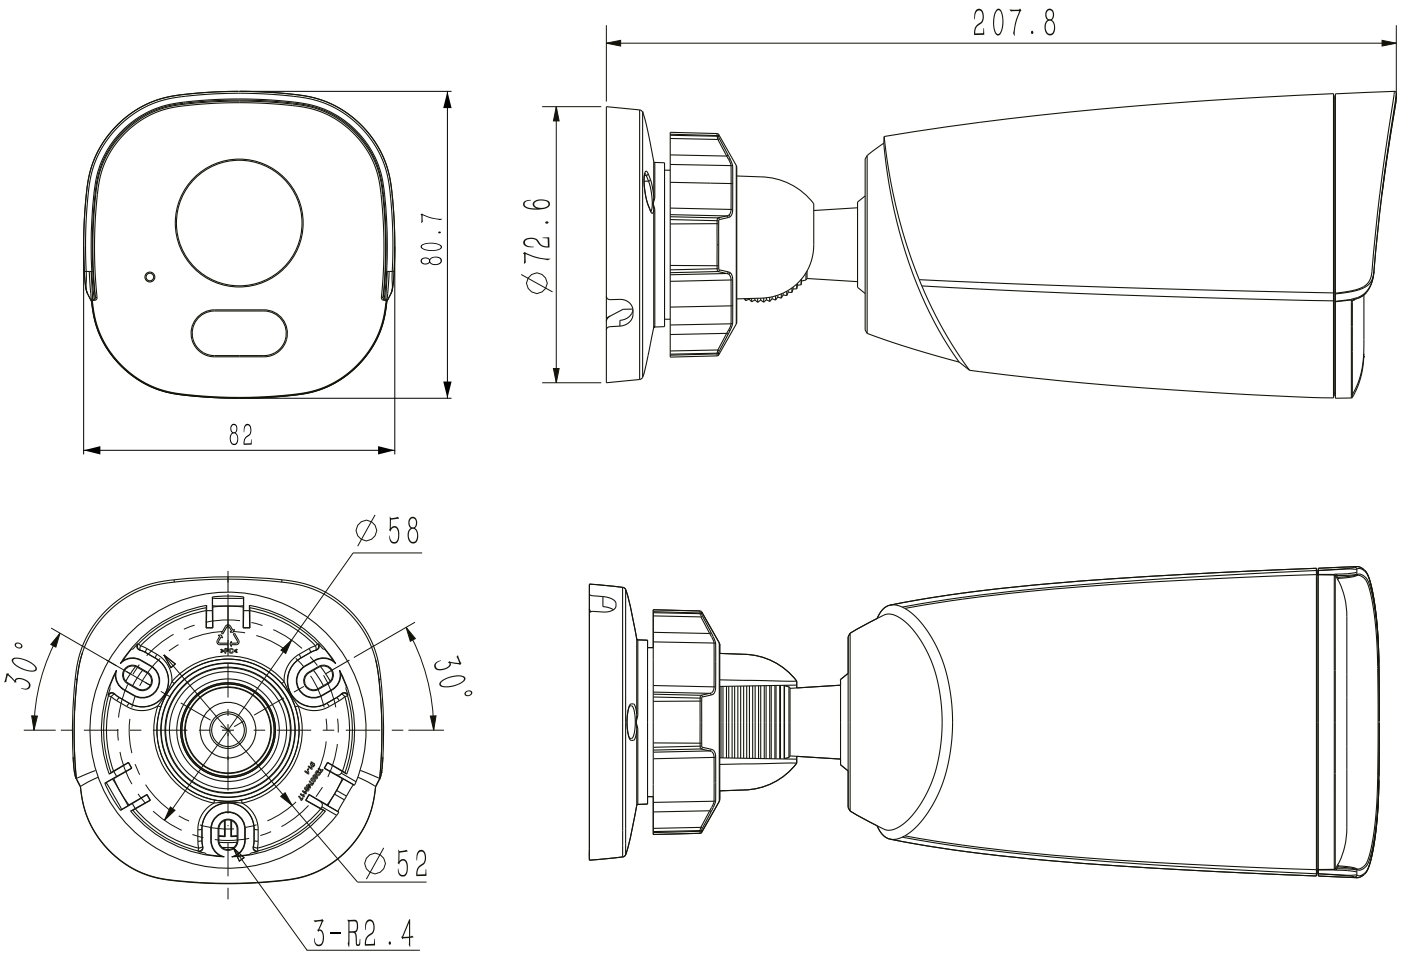

Аксессуары



Коробка комутационная TC-P54BM Spec: V5

Комплектация

Камера - 1шт
Монтажная наклейка - 1шт
Саморез с дюбелем - 3шт
Колпачок влагозащитный для RJ45 - 1шт
Паспорт - 1шт