Tiandy

TC-C32MN I3AEYM2.8-12V4.0

2Мп купольная IP камера с моторизованным объективом, серия Lite S+265



LITE SERIES

Самое интересное в камере:

- Встроенный микрофон
- G.711A/G.711U/ADPCM_D 8/32/48кГц
- 2Мп, 1920×1080@25к/с
- DWDR, цвет: 0.02лк
- S+265/H.265(HP)/S+264/H.264(HP, MP, BP)
- DC12В±25%/PoE 802.3af
- Адаптивная ИК подсветка до 30м
- Защита IP66, IK10
- Современный WEB интерфейс без плагинов
- Аналитика: пересечение линии, периметр
- Без тревожных входов/выходов

Tiandy Technologies Co.,Ltd
Email: cis.sales@tiandy.com
Website: cis.tiandy.com

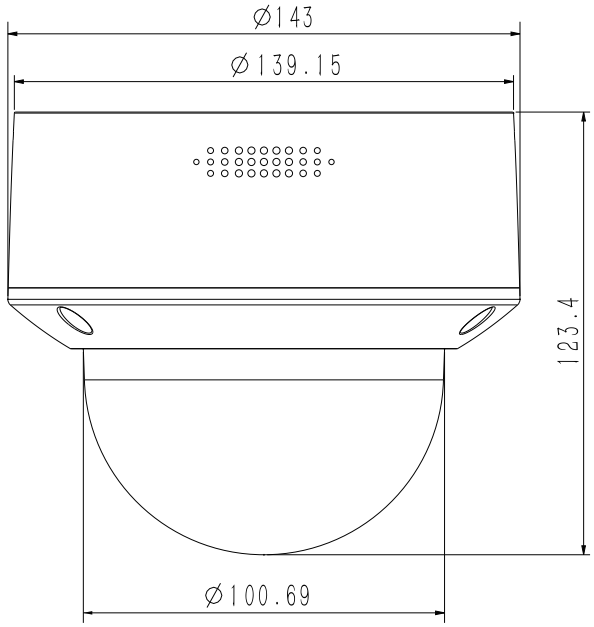
Технические характеристики

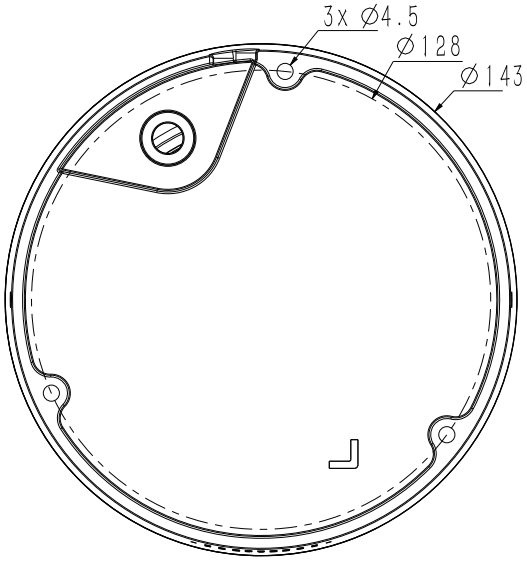
Камера	
Форм-фактор	купольная
Максимальное разрешение	2Мп, 1920×1080@25к/с
Матрица	1/2.8" CMOS
Минимальная освещенность	цвет: 0.02лк@ (F1.6, фикс. диафрагма, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК
День/Ночь	двойной эл.мех ИК-фильтр
Динамический диапазон	DWDR
Регулировка положения	поворот 0~330°, наклон 0~75°, вращение 0~350°
Объектив	
Тип объектива	моторизованный
Фокусное расстояние	2.8-12мм
Установочный параметр	d14
Апертура	F1.6, фикс. диафрагма
Угол обзора	Г: 105.6° - 29°, В: 58.8° - 16.6°
DORI	нет данных
Подсветка	
ИК подсветка до, м	30
Длина волны ИК, нм	850
SMART IR	аппаратная
Температура белого света, К	нет
Белая подсветка до, м	нет
Интенсивность подсветки	регулируется через web интерфейс
Интерфейсы	
Сетевой	1×10/100BASE-T, кабель с влагозащитным колпачком
Аудио	встроенный микрофон
Тревожные	без тревожных интерфейсов
Дополнительные	без доп. интерфейсов
Аппаратный сброс	кнопка сброса
RTC	да
Локальное хранилище	слот для microSD до 512Гб
Кодеки	
Видеокодеки	S+265/H.265(HP)/S+264/H.264(HP, MP, BP)
Битрейт видео	32кбит/с-6Мбит/с
Аудиокодеки	G.711A/G.711U/ADPCM_D
Частота дискретизации	8/32/48кГц
Изображение	
Главный поток PAL:	25к/с (1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×576)
Главный поток NTSC:	30к/с (1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×480)
Доп. поток №1 PAL:	25к/с (704×576, 704×288, 352×288, 640×360)
Доп. поток №1 NTSC:	30к/с (704×480, 704×240, 352×240, 640×360)
Доп. поток №2 PAL:	нет
Доп. поток №2 NTSC:	нет
Улучшение изображения	BLC/HLC/Антитуман/3D DNR
Шаблоны изображения	переключение по расписанию/автоматически
Электронный затвор	1 - 1/100 000 с, авто/фиксированный
ROI	8 областей
Наложение лого	нет
Коридорный режим	нет
Маска приватности	4 области
Функционал	
Тревоги	детектор движения, закрытие камеры
Неисправности	конфликт IP адреса, заполнение диска, ошибка чтения/записи

Реакции	отправка снимка, запись
Саботаж	нет
Аналитика VCA	пересечение линии, периметр
Количество сцен	1
Правил VCA в одной сцене	2
Аналитика AI	нет
Захват лиц	нет
Отчеты (при наличии карты памяти)	нет
Ранее обнаружение EW	нет
Сеть	
ANR	да
Сетевые протоколы	IPv4, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, EasyDDNS, NTP, ICMP, RTP, RTSP, UPnP, QoS, Unicast
Интеграция	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, HTTP API
Аутентификация RTSP, HTTP API	digest, digest+basic
Макс. кол-во подключений	7
VMS/APP	Easy7 Smart(Win, MAC OS)/EasyLive Plus (Android, iOS). Примечание: работа p2p возможна при выключенном ONVIF
WEB интерфейс	web6 (поддержка работы без плагинов)
Общие	
Русский язык	да
Количество пользователей	до 32
Рабочая температура и ОВ	от -40°C до +60°C, 0-95% ОВ
Холодный старт	от -40°C
Питание	DC12В±25%/PoE 802.3af
Макс.потреб. мощность, Вт	6
Защита	IP66, IK10
Защита от разрядов	согласно EN 55035:2017
Материал корпуса	металл
Габариты устройства, мм	143(Д)×143(Ш)×123(В)
Вес нетто/брутто, кг	0.88/1.16

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления.

Габаритные размеры в мм







Аксессуары




TC-C3xMx

Монтаж на стену → 

A28


Монтаж на стену/потолок → 

Монтажная коробка TC-P54BM Spec:V3

Монтаж на угол →  + 

Монтажная коробка TC-P54BM Spec:V3

A35

Монтаж на столб →  + 

Монтажная коробка TC-P54BM Spec:V3

A36

Модели для заказа

1D.20010.002397	TC-C32MN SPEC:I3/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0

Комплектация

Камера - 1шт
Ключ TORX - 1шт
Монтажная наклейка - 1шт
Саморез с дюбелем - 3шт
Колпачок влагозащитный для RJ45 - 1шт
Руководство по установке -1шт