

## Видеокамера F-AC-1121

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



- Видеокамера F-AC-1121 является 2 Мп цилиндрической мини-камерой с фиксированным объективом
- Высокое качество изображения с помощью 2 Мп камеры с разрешением 1920 × 1080
- Фиксированный объектив 2.8, 3.6 мм
- Дальность ИК-подсветки до 20 м для получения ярких изображений в ночное время
- Один видео выход - четыре переключаемых сигнала (TVI / AHD / CVI / CVBS)
- Защита от влаги и пыли (IP67)
- Встроенный слот для карт micro SD / SDHC / SDXC: нет
- Встроенный микрофон: нет

## ▪ Спецификации




| Камера                              |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование                        | 2 Мп цилиндрическая мини-камера с фиксированным объективом и ИК-подсветкой для использования снаружи помещений                                      |
| Матрица                             | 2 Мп CMOS                                                                                                                                           |
| Стандарт передачи сигнала           | PAL / NTSC                                                                                                                                          |
| Разрешение                          | 1920 × 1080                                                                                                                                         |
| Частота кадров                      | TVI: 1080p @ 25 к/с или 30 к/с<br>AHD: 1080p @ 25 к/с или 30 к/с<br>CVI: 1080p @ 25 к/с или 30 к/с<br>CVBS: PAL / NTSC                              |
| Чувствительность                    | 0.02 лк @ (F1.2, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой                                                                                                     |
| Скорость электронного затвора       | PAL: от 1/25 до 1/50000 с; NTSC: от 1/30 до 1/50000 с                                                                                               |
| Объектив                            | Фиксированный объектив 2.8, 3.6 мм                                                                                                                  |
| Угол обзора                         | 2.8 мм, по горизонтали: 96.5°, по вертикали: 48.9°, по диагонали: 120.5°<br>3.6 мм, по горизонтали: 76.9°, по вертикали: 40.6°, по диагонали: 92.0° |
| Крепление объектива                 | M12                                                                                                                                                 |
| Режим «День / ночь»                 | ИК-фильтр                                                                                                                                           |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | Цифровой WDR                                                                                                                                        |
| Регулировка угла                    | Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 90°, вращение: от 0 до 360°                                                                                  |
| Изображение                         |                                                                                                                                                     |
| Режим изображения                   | STD / HIGH-SAT                                                                                                                                      |
| AGC                                 | Есть                                                                                                                                                |
| Режим «День / ночь»                 | Автоматич. / Цветн. / Ч/Б                                                                                                                           |
| Баланс белого                       | Автоматически                                                                                                                                       |
| Режим экспозиции (автоматич.)       | DWDR, BLC, Глобальн.                                                                                                                                |
| Уменьшение шума                     | 2D DNR                                                                                                                                              |
| Язык                                | Английский                                                                                                                                          |
| Функции                             | Яркость, зеркалирование, интеллектуальная ИК-подсветка, резкость                                                                                    |
| Интерфейсы                          |                                                                                                                                                     |
| Видеовыход                          | Переключаемые TVI / AHD / CVI / CVBS                                                                                                                |
| Основное                            |                                                                                                                                                     |
| Рабочие условия                     | От -40 до +60 °С, влажность: 90 % или меньше (без конденсата)                                                                                       |
| Питание                             | DC 12 В ± 25 %                                                                                                                                      |
| Потребляемая мощность               | Макс. 3.3 Вт                                                                                                                                        |
| Уровень защиты                      | IP67                                                                                                                                                |
| Материал                            | Пластик                                                                                                                                             |
| Дальность ИК-подсветки              | До 20 м                                                                                                                                             |
| Протокол                            | HIKVISION-C                                                                                                                                         |
| Размеры                             | 138.8 × 60.9 × 57.9 мм (5.465 × 2.389 × 2.278")                                                                                                     |
| Масса                               | Приблиз. 145 г                                                                                                                                      |

## ▪ Доступные модели

F-AC-1121(2.8mm)

F-AC-1121(3.6mm)

## ▪ Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))

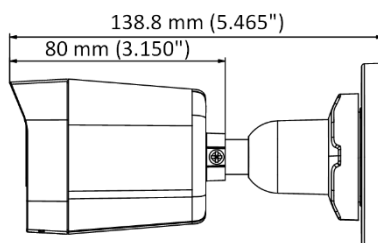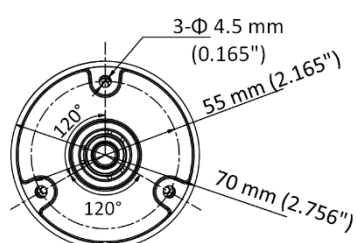

## ▪ Аксессуары

### ▪ Опционально

**F-AY10019**

**Монтажная коробка**



## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 60 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**