



## Цилиндрическая IP-видеокамера

### LTV-1CNB40-F28

Камера **LTV-1CNB40-F28** является незаметным помощником, участвующим в охране Вашего объекта. LTV-1CNB40-F28 сочетает в себе компактность и качество. Встроенная ИК подсветка позволяет получать отличную картинку даже ночью, а грозозащита сэкономит оборудование при непогоде.



- **Компактный** корпус
- Разрешение **4 Мп**
- Встроенная **ИК подсветка**
- Встроенная **грозозащита**





Модель: **LTV-1CNB40-F28**

| <b>Объектив</b>                     |  |                     |                     |
|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>Матрица</b>                      | 1/2.7", 4.0 Мп, Progressive Scan, CMOS                       |                     |                     |
| <b>Разрешение</b>                   | 2560×1440  |                     |                     |
| <b>Электронный затвор</b>           | Авто/в ручную, 1 с – 1/100 000 с                             |                     |                     |
| <b>Основной поток</b>               | 4MP (2560x1440), до 25 к/с;<br>1080P (1920x1080), до 25 к/с. |                     |                     |
| <b>Дополнительный поток</b>         | 720P (1280x720), до 25 к/с.                                  |                     |                     |
| <b>Чувствительность</b>             | 0.02 лк (цвет, F2.0, АРУ вкл.)<br>0 лк (ч/б, ИК вкл.)        |                     |                     |
| <b>Кодек</b>                        | H.265, Ultra265, H.264, MJPEG                                |                     |                     |
| <b>Интеграция совместимости</b>     | ONVIF (Profile S, Profile T), API                            |                     |                     |
| <b>Соотношение сигнал/шум</b>       | >52 дБ   |                     |                     |
| <b>Регулировка углов наблюдения</b> | Наклон: 0° - 360°, поворот: 0° - 90°, вращение: 0° - 360°    |                     |                     |
| <b>Объектив</b>                     |  |                     |                     |
| <b>Тип объектива</b>                | Встроенный, фиксированный                                    |                     |                     |
| <b>Фокусное расстояние</b>          | f=2.8 мм (F2.0)  |                     |                     |
| <b>Углы обзора</b>                  | <b>по горизонтали</b>  | <b>по вертикали</b> | <b>по диагонали</b> |
|                                     | 112.7°   | 60.1°               | 146.5°              |
| <b>Функции</b>                      |  |                     |                     |
| <b>Режим «день/ночь»</b>            | Механический ИК-фильтр                                       |                     |                     |
| <b>ИК-подсветка</b>                 | Встроенная (до 30 м, Smart IR)                               |                     |                     |
| <b>Аудио</b>                        | Встроенный микрофон  |                     |                     |



|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Компенсация засветки</b>   | BLC, HLC, WDR 120 дБ         |
| <b>Улучшение изображения</b>  | Цифровой антитуман           |
| <b>ROI</b>                    | до 2 зон                     |
| <b>OSD</b>                    | до 4 строк                   |
| <b>Система шумоподавления</b> | 2D/3D DNR                    |
| <b>Маскирование</b>           | До 4 зон                     |
| <b>Хранение данных</b>        | MicroSD (до 256 Гбайт)       |
| <b>Базовые детекторы</b>      | Детектор движения (до 4 зон) |




## Сеть

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Интерфейс</b> | 10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45)   |
| <b>Протоколы</b> | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP. |

## Физические параметры

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Питание</b>             | 12В (DC) ( $\pm 25\%$ ), PoE+ (IEEE802.3af); $\leq 4.5$ Вт |
| <b>Исполнение</b>          | Уличное, внутреннее  |
| <b>Класс защиты</b>        | IP67, Грозозащита 4кВ                                      |
| <b>Рабочая температура</b> | -40 °C...+60 °C  |
| <b>Рабочая влажность</b>   | $\leq 95\%$  |
| <b>Размеры (ДхШхВ)</b>     | 142.1 x 62.4 x 65.2 мм                                     |
| <b>Вес</b>                 | 0.18 кг  |

\* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

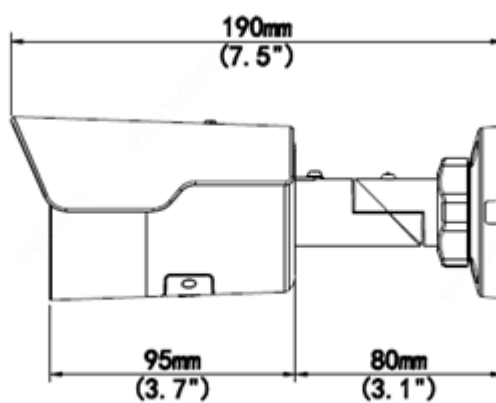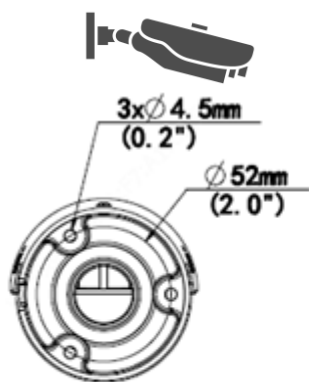



## Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

---

---

Дата и номер УПД/товарной накладной

---

---

Наименования изделия

---

---

Серийный номер \_\_\_\_\_

Комплектация \_\_\_\_\_

---

---

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «НЕ РАБОТАЕТ» Сервисным центром не рассматривается.

---

---

---

---

---

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) \_\_\_\_\_

Контактное лицо (Ф.И.О.)

---

---

---

Контактный телефон

---

---

E-mail \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_



### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-1CNB40-F28, цилиндрическая IP-видеокамера

Заводской номер \_\_\_\_\_, дата выпуска \_\_\_\_\_

### ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. м.п.

### ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация \_\_\_\_\_

Дата ввода в эксплуатацию «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. м.п.

Служебные отметки \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### **Контактная информация:**

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: [luis@luis.ru](mailto:luis@luis.ru)

Сайт компании: [www.luis.ru](http://www.luis.ru)